


# Goujons à souder

## Goujons soudables par décharge de condensateurs


en Acier doux cuivré - AG3 - Inox - Laiton sur demande

Normes : EN ISO 13918 - DIN 32501 - NFE 25143

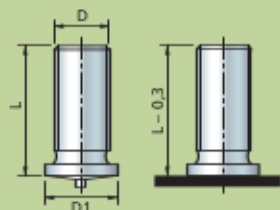


Goujons filetés "CD"

D	L	D1
M3	6 à 35	4,5
M4	6 à 40	5,5
M5	8 à 45	6,5
M6	8 à 55	7,5
M8	10 à 60	9,0

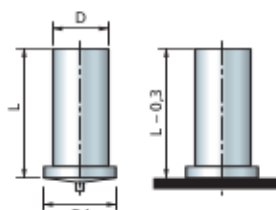


Goujons Lisses "CD"

D	L	D1
Ø3	6 à 35	4,5
Ø4	6 à 40	5,5
Ø5	8 à 45	6,5
Ø6	10 à 40	7,5
Ø7,1	10 à 40	9,0

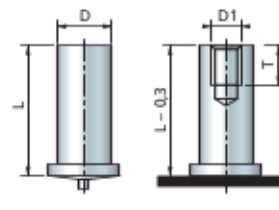

Douilles percées taraudées "CD"


D	L	D1	T
Ø5	6 à 7	M3	4
Ø5	8	M3	4,5
Ø5	10 à 30	M3	5
Ø6	8	M4	5
Ø6	10 à 40	M4	6
Ø7,1	10 à 30	M5	6

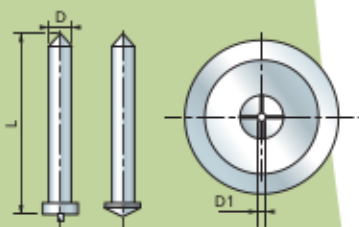

Clous d'isolation et clips "CD"

têtes coniques uniquement pour tôles galvanisées

D	D1	L
Ø2,0	1,8	20 à 150
Ø2,6	2,4	30 à 250
Ø3,0	1,8	20 à 150

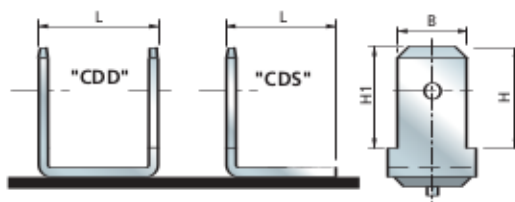

Cosses à souder  
"CDS" ou "CDD"

	B	H	H1	L
CDD	6,3	12	8	11
CDS	6,3	12	8	10

Dimensions spéciales sur demande

Nous contacter :  
Tél. 03 27 64 89 30  
contact@carriere.fr




Notre équipe est à votre disposition pour vous renseigner sur ces produits et sur les autres composants de notre gamme :  
Machines de pose,  
Composants à sertir,  
Pièces Spéciales,  
Rivets etc.

# Goujons à souder

## Goujons soudables par arc/temps court


en Acier doux cuivré - AG3 - Inox - Laiton sur demande

Normes : ISO 13918 - DIN 32500

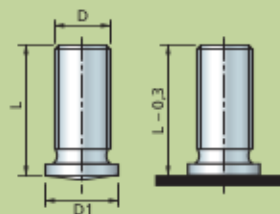


Goujons filetés "AT"

D	L	D1
M5	8 à 30	6
M6	10 à 50	7
M8	10 à 45	9
M10	12 à 40	11
M12	12 à 40	13

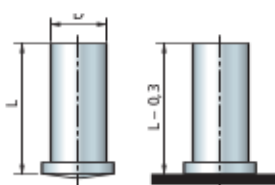


Goujons Lisses "AT"

Réalisation sur demande. Même dimensions que les goujons soudables par décharge de condensateurs (voir au verso).

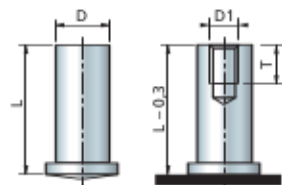

Douilles percées taraudées "AT"



En acier doux cuivré et Inox

Goujons à filets couchés "AT"

Code	D x L
FA 509 TCS	5 x 9
FA 514 TCS	5 x 14,2
FA 518 TCS	5 x 18
FA 525 TCS	5 x 25

Les goujons à filets couchés permettent le montage par simple pression de différentes fixations (supports de tubes, de câbles, écrous spéciaux, etc). Le filetage particulier des goujons assure une excellente tenue à l'arrachement. Le démontage de la fixation est obtenu par dévissage, elle peut ainsi être utilisée plusieurs fois.


Autres dimensions, formes et filetages : nous consulter (Bout pilote, Filet auto-nettoyeur etc)

## Goujons soudables par fusion et forgeage

en Acier doux - Acier doux zingué bichromaté - Inox - Autres matières sur demande


Normes : ISO 13918 - DIN 32500 - NFE 25144

Goujons partiellement filetés "FP"




D	L
M6	20 à 75
M8	20 à 100
M10	20 à 100
M12	20 à 100
M16	20 à 125
M20	30 à 60

Goujons filetés à base réduite "BR"





+ Douilles percées et taraudées : sur demande

Goujons filetés "FT"

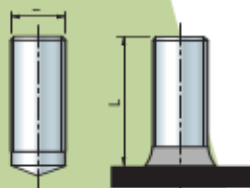

Goujons lisses "L"

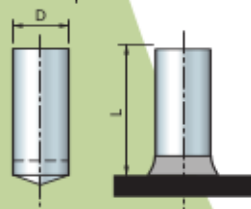

Bagues en réfractaire adaptées aux différents types de goujons

Notre équipe est à votre disposition pour vous renseigner sur ces produits et sur les autres composants de notre gamme : Machines de pose, Composants à sertir, Pièces Spéciales, Rivets etc.